

Электронная документация

ДЕМО-КЕЙС

WRA-CASE-MTL2-BK-V7 (NOBE)



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063208
Модель	WRA-CASE-MTL2-BK-V7 (NOBE)
Размеры кейса	280×400×100 мм
Материал	Алюминий + вспененный полиуретан

КОМПЛЕКТАЦИЯ





054212	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-BK	3 шт
054213	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GD	2 шт
054214	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-GR	2 шт
054211	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-WH	3 шт
059454	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-CA	4 шт
059455	Рамка пластиковая FRM-NOBE-SFPL-1-IS	4 шт
054277	Механизм электрической розетки SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)	1 шт
054315	Механизм сдвоенной компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC2-SFPL-GR (RJ-45, CAT6)	1 шт
054232	Механизм выключателя одноклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)	1 шт
054284	Механизм розетки с USB зарядкой SCT-NOBE-MUAC-SFPL-WH (230V, 16A)	1 шт
059435	Механизм выключателя управления шторами SWT-NOBE-MKR2-SFPL-IS (230V, 10A)	1 шт
059440	Механизм розетки влагозащищённый SCT-NOBE-MCP-SFPL-CA (230V, 16A)	1 шт
054264	Механизм выключателя двухклавишный непроходной LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-BK (230V, 10A)	1 шт
054253	Механизм выключателя двухклавишный непроходной SWT-NOBE-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)	1 шт
059437	Механизм звонкового выключателя SWT-NOBE-MKR1-SFPL-IS (230V, 10A)	1 шт
059438	Механизм компьютерной розетки SCT-NOBE-MPC1-SFPL-CA (RJ-45, CAT6)	1 шт



ЗОНА ДЛЯ РАМОК

054212



FRM-NOBF-SFPI-1-BK



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054213



FRM-NOBE-SFPL-1-GD



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — золотой, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054214



FRM-NOBE-SFPL-1-GR



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — серый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

054211



FRM-NOBF-SFPI-1-WH



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — белый, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

059454



FRM-NOBE-SFPL-1-CA



Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

059455

FRM-NOBE-SFPL-1-IS




Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.
Среднего уровня герметичности IP20.
Ориентация монтажа горизонтальная.
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

054277


SCT-NOBE-MEU1-SFPL-BK (230V, 16A)

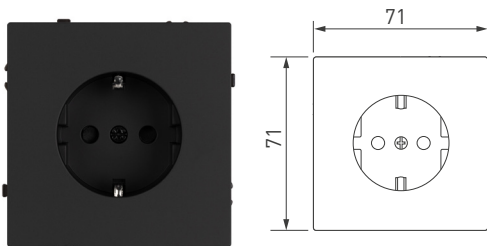

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.
Цвет — черный, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

054315


SCT-NOBE-MPC2-SFPL-GR (RJ-45, CAT6)

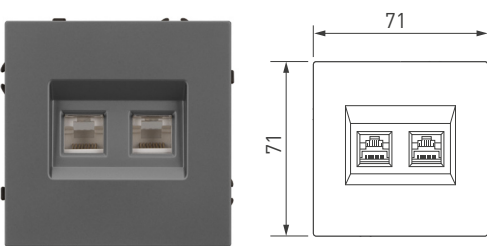

Механизм компьютерной розетки на 2 поста 6 категории.
Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Тип подключаемого разъема — RJ45.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

054232


I FD SWT-NOBF-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)

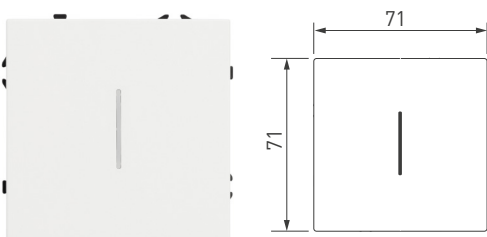

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).
Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054284


SCT-NOBE-MUAC-SFPL-WH (230V, 16A)

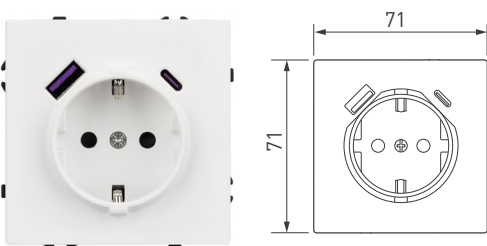

Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB порта (Type A + C).
Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Розетка устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

059435

SWT-NOBE-MKR2-SFPL-IS (230V, 10A)

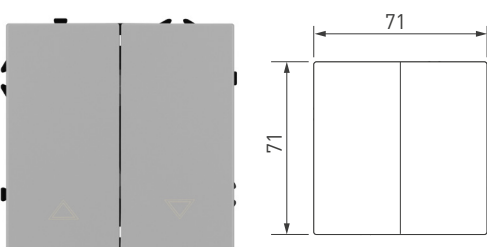


Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 перекидные клавиши.
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

ЗОНА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ

059440


SCT-NOBF-MCP-SFPI-CA (230V, 16A)

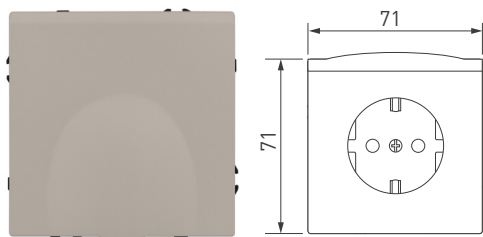

Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.
Цвет — кашемир, Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP44.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

054264


LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-BK (230V, 10A)

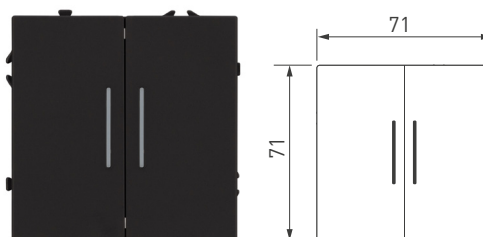

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).
Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.
Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

054253


SWT-NOBE-MK02-SFPL-GD (230V, 10A)

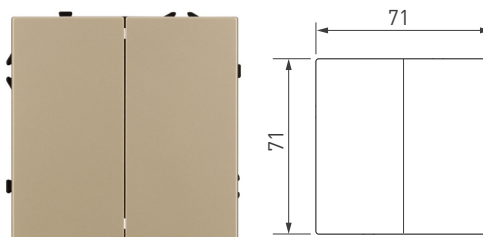

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).
Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

059437


SWT-NOBF-MKR1-SFPI-IS (230V, 10A)

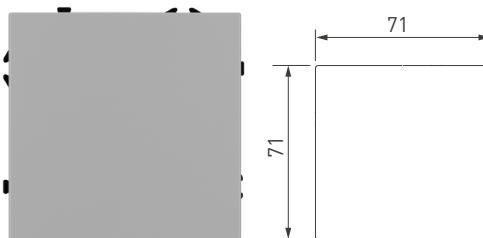

Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша.
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

059438

SCT-NOBE-MPC1-SFPL-CA (RJ-45, CAT6)

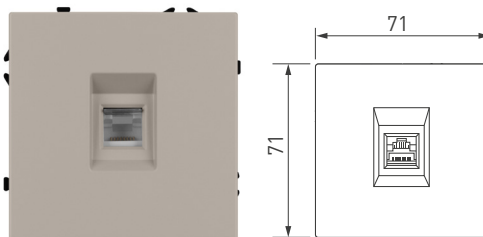

Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6 категории.
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.
Без фронтальной рамки.
Уровень пылевлагозащиты IP20.
Тип подключаемого разъема — RJ45.
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.
Габаритные размеры: 71×71×42 мм.